


Military users, refer to this map as: Référence de cette carte pour usage militaire:	SERIES A 841 MAP 73 B/2g EDITION 2 MCE ÉDITION	SÉRIE CARTE ÉDITION
---	--	---------------------------

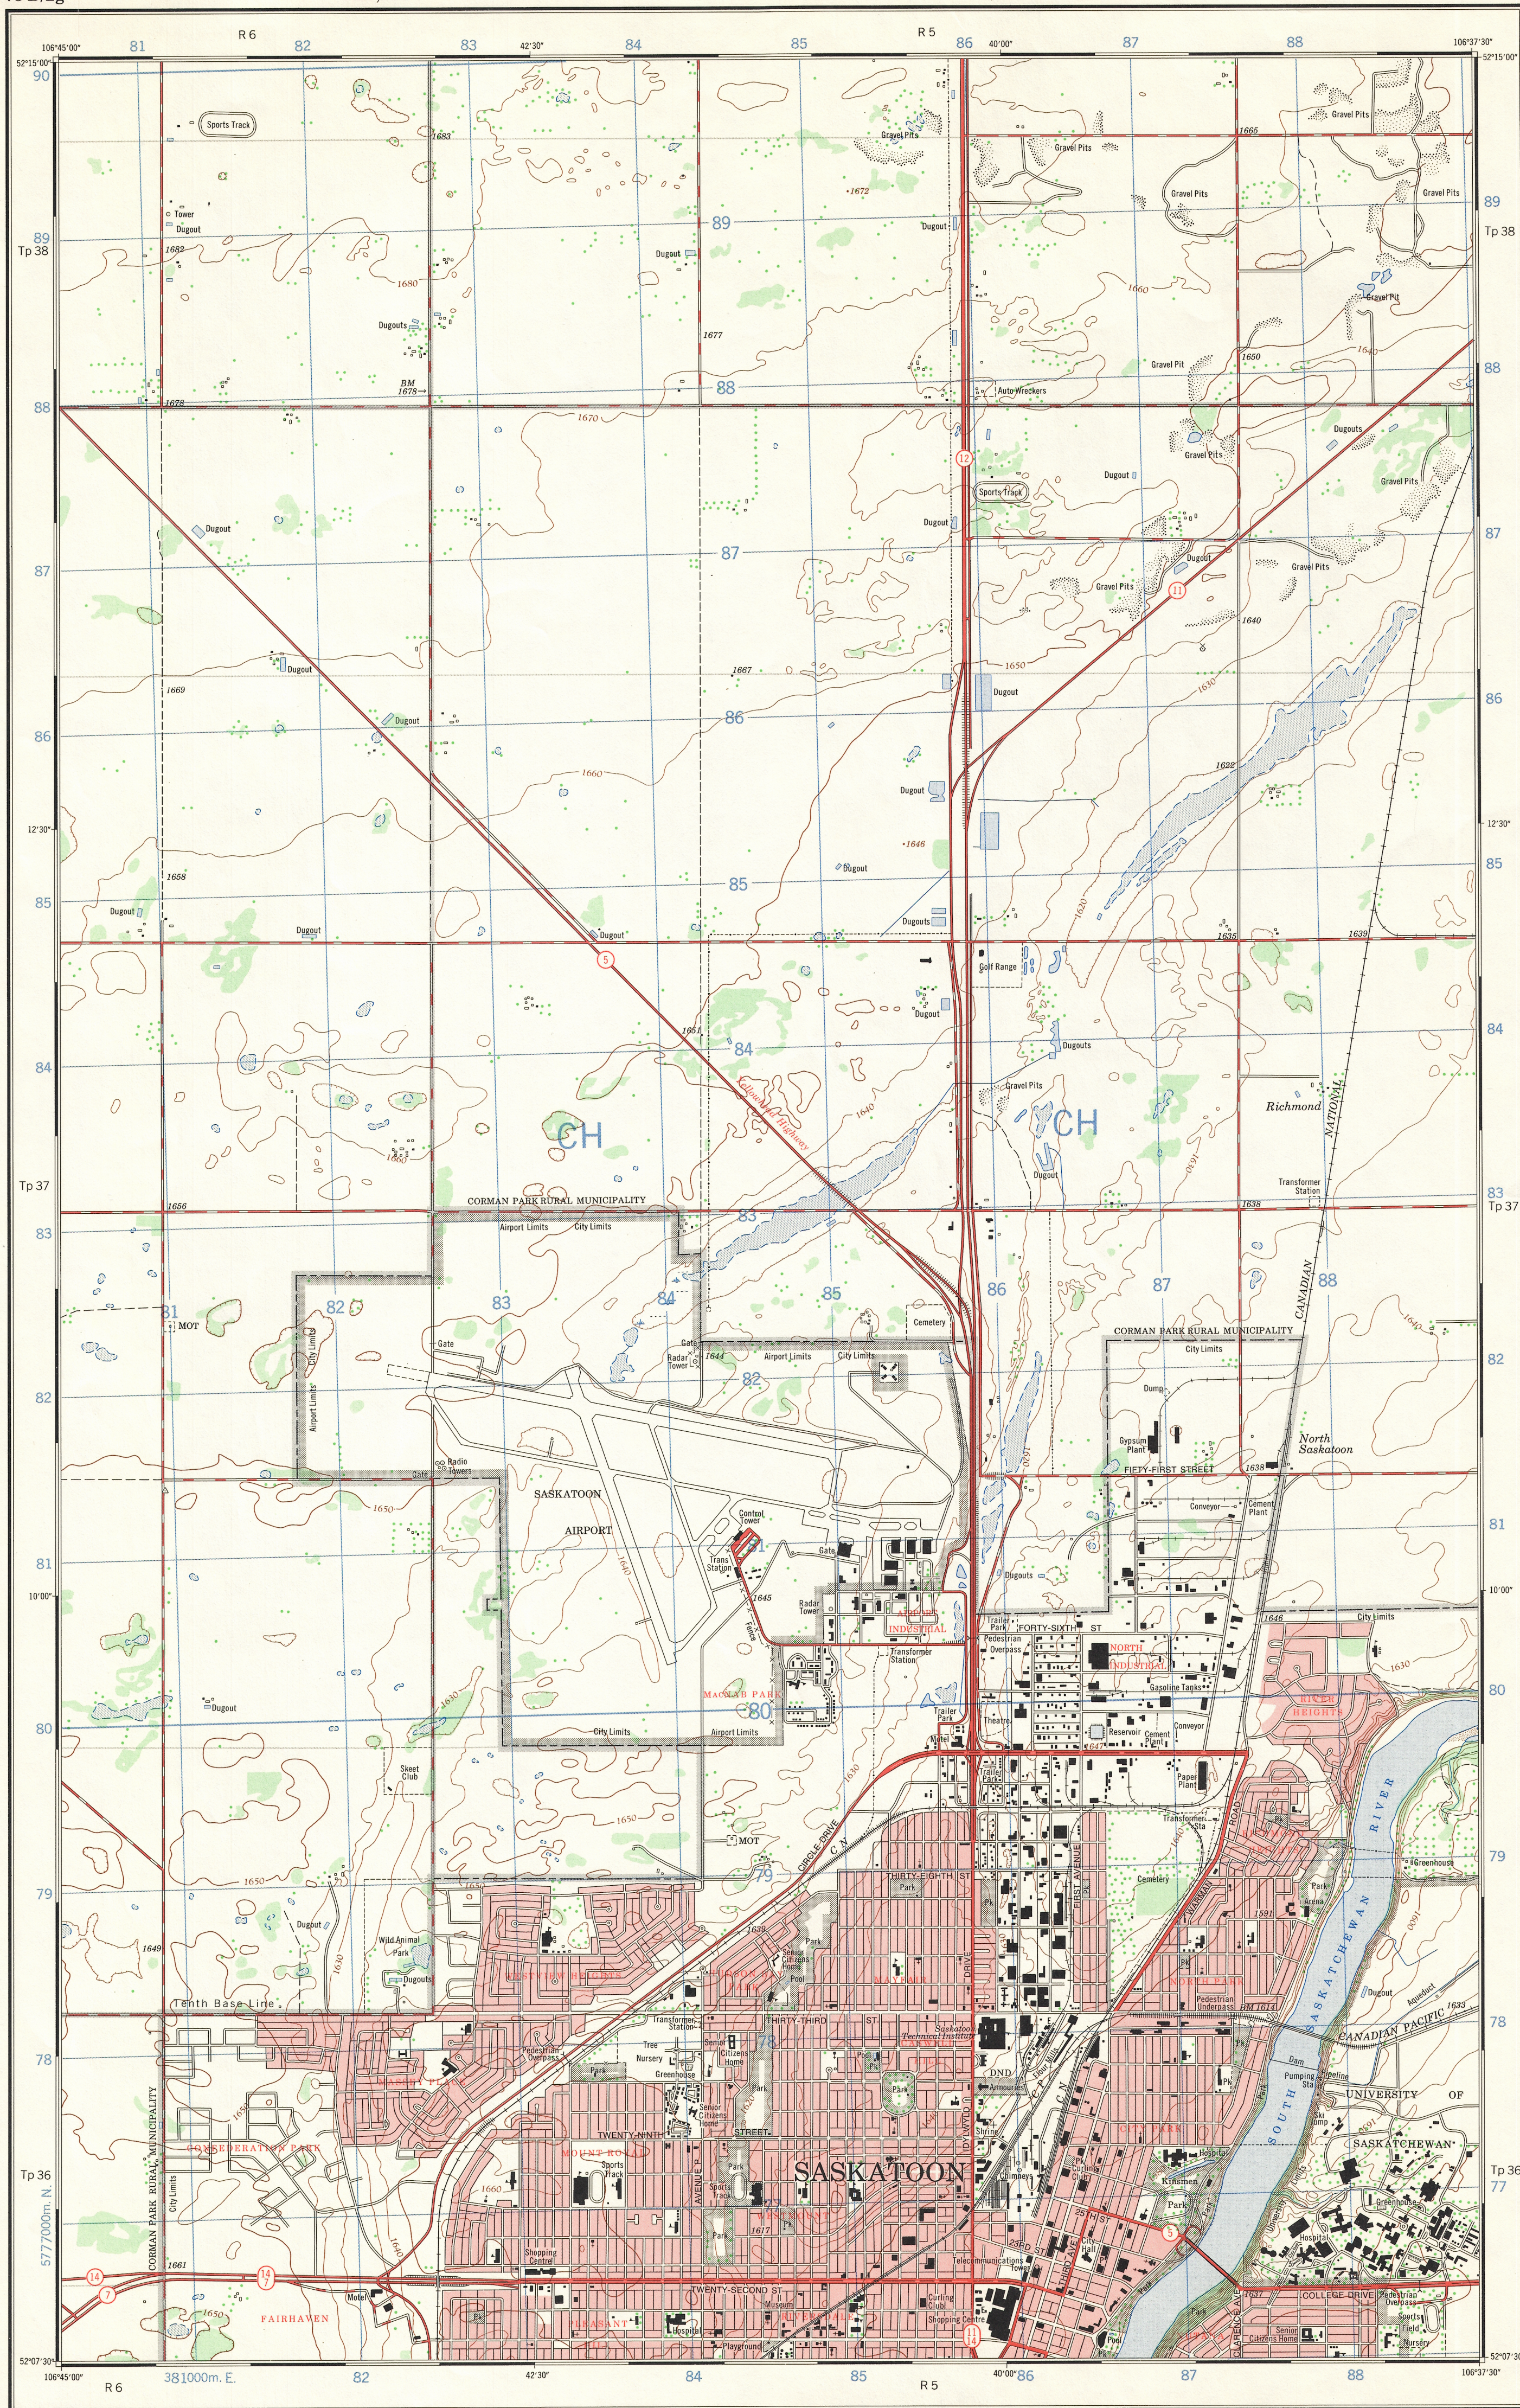

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
SCALETTE DE CONVERSION DES ÉLEVATIONS

Feet 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Mètres 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1974
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 1.8"

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1974
Variation annuelle décroissante 1.8"

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 13
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M.
13 U	CH

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS	99 98 97 96 95
---	----------------------------

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)
POINT DE REPÈRE
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
LONGITUDE EST: Note the number of the line of the quadrillage immediately to the left of the point.
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
LATITUDE NORD: Note the number of the line of the quadrillage immédiatement en-dessous du repère.
Estimate tenths of a square from this line northward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.
GRID REFERENCE: 975984
REFERENCE AU QUADRILLAGE: 975984
Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)
La prochaine référence similaire est à 100,000 mètres (environ 63 milles)


Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Updated from aerial photographs taken in 1972. Culture check
1973. Printed 1976.

Copies may be obtained from the Canada Map Office,
Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa,
or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1976

SASKATOON NORTH SASKATCHEWAN

WEST OF THIRD MERIDIAN - OUEST DU TROISIÈME MÉRIDIEN



Roads:	Routes:	Scale 1:25,000 Échelle
hard surface, all weather.....	pavée, toute saison.....	1000 500 0 1000 Mètres
hard surface, all weather.....	pavée, toute saison.....	1000 500 0 1000 Verges
loose or stabilized surface, all weather.....	gravier aggloméré, toute saison.....	
loose surface, dry weather.....	de gravier, période sèche.....	
cart track.....	de terre.....	
trail, cut line or portage.....	sentier, percée ou portage.....	
Railway, normal gauge, single track.....	Chemin de fer, voie unique (écartement normal).....	
Horizontal control point, with elevation.....	Point géodésique, avec cote.....	
Bench mark, with elevation.....	Repère de nivellement, avec cote.....	
Spot elevation, precise.....	Point coté, précis.....	
Mine or open cut.....	Mine ou fosse à ciel ouvert.....	

CONTOUR INTERVAL 10 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 10 PIEDS
Élevations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Communities within cities and towns are named in red.
Les communautés à l'intérieur des cités et villes sont désignées en rouge.

Établie par la DIRECTION DES LÉVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE,
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. Mise
à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1972. Vérification des
ouvrages en 1973. Imprimé en 1976.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada,
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa,
ou chez le vendeur le plus près.

© Canada 1976, tous droits réservés

Building.....	Bâtiment.....	Church.....	Église.....
School.....	École.....	Post Office.....	Bureau de poste.....
Cemetery.....	Cimetière.....	Navigation Light.....	Feu de navigation.....
Rock, bare or awash.....	Roche, nue ou à fleur d'eau.....		
Power transmission line.....	Ligne de transport d'énergie.....		
River with bridge.....	Rivière avec pont.....		
Rapids, Falls, large small.....	Rapides, Chutes, grands, petits.....		
Lake intermittent, indefinite.....	Lac intermittent, non imprécise.....		
Marsh or Swamp.....	Marais ou marécage.....		
Depression contours.....	Courbes de cuvette.....		
Trees.....	Arbres.....		
Woods.....	Bois.....		
Vineyard, Orchard.....	Vignoble, Verger.....		

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE			
106°52'30"	106°52'30"	106°52'30"	106°52'30"
52°22'30"	52°22'30"	52°22'30"	52°22'30"
73 B/7c	73 B/7d	73 B/7e	73 B/7f
73 B/2f	73 B/2g	73 B/2h	73 B/2i
73 B/2c	73 B/2b	73 B/2a	73 B/2j
52°00'00"	52°00'00"	52°00'00"	52°00'00"
INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM			