

Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.  
This document was produced by scanning the original publication.

43 C


1:250,000

CANADA


EDITION 1

43 C

Refer to this map as:  
43 C  
EDITION 1 ASE  
SERIES A 501

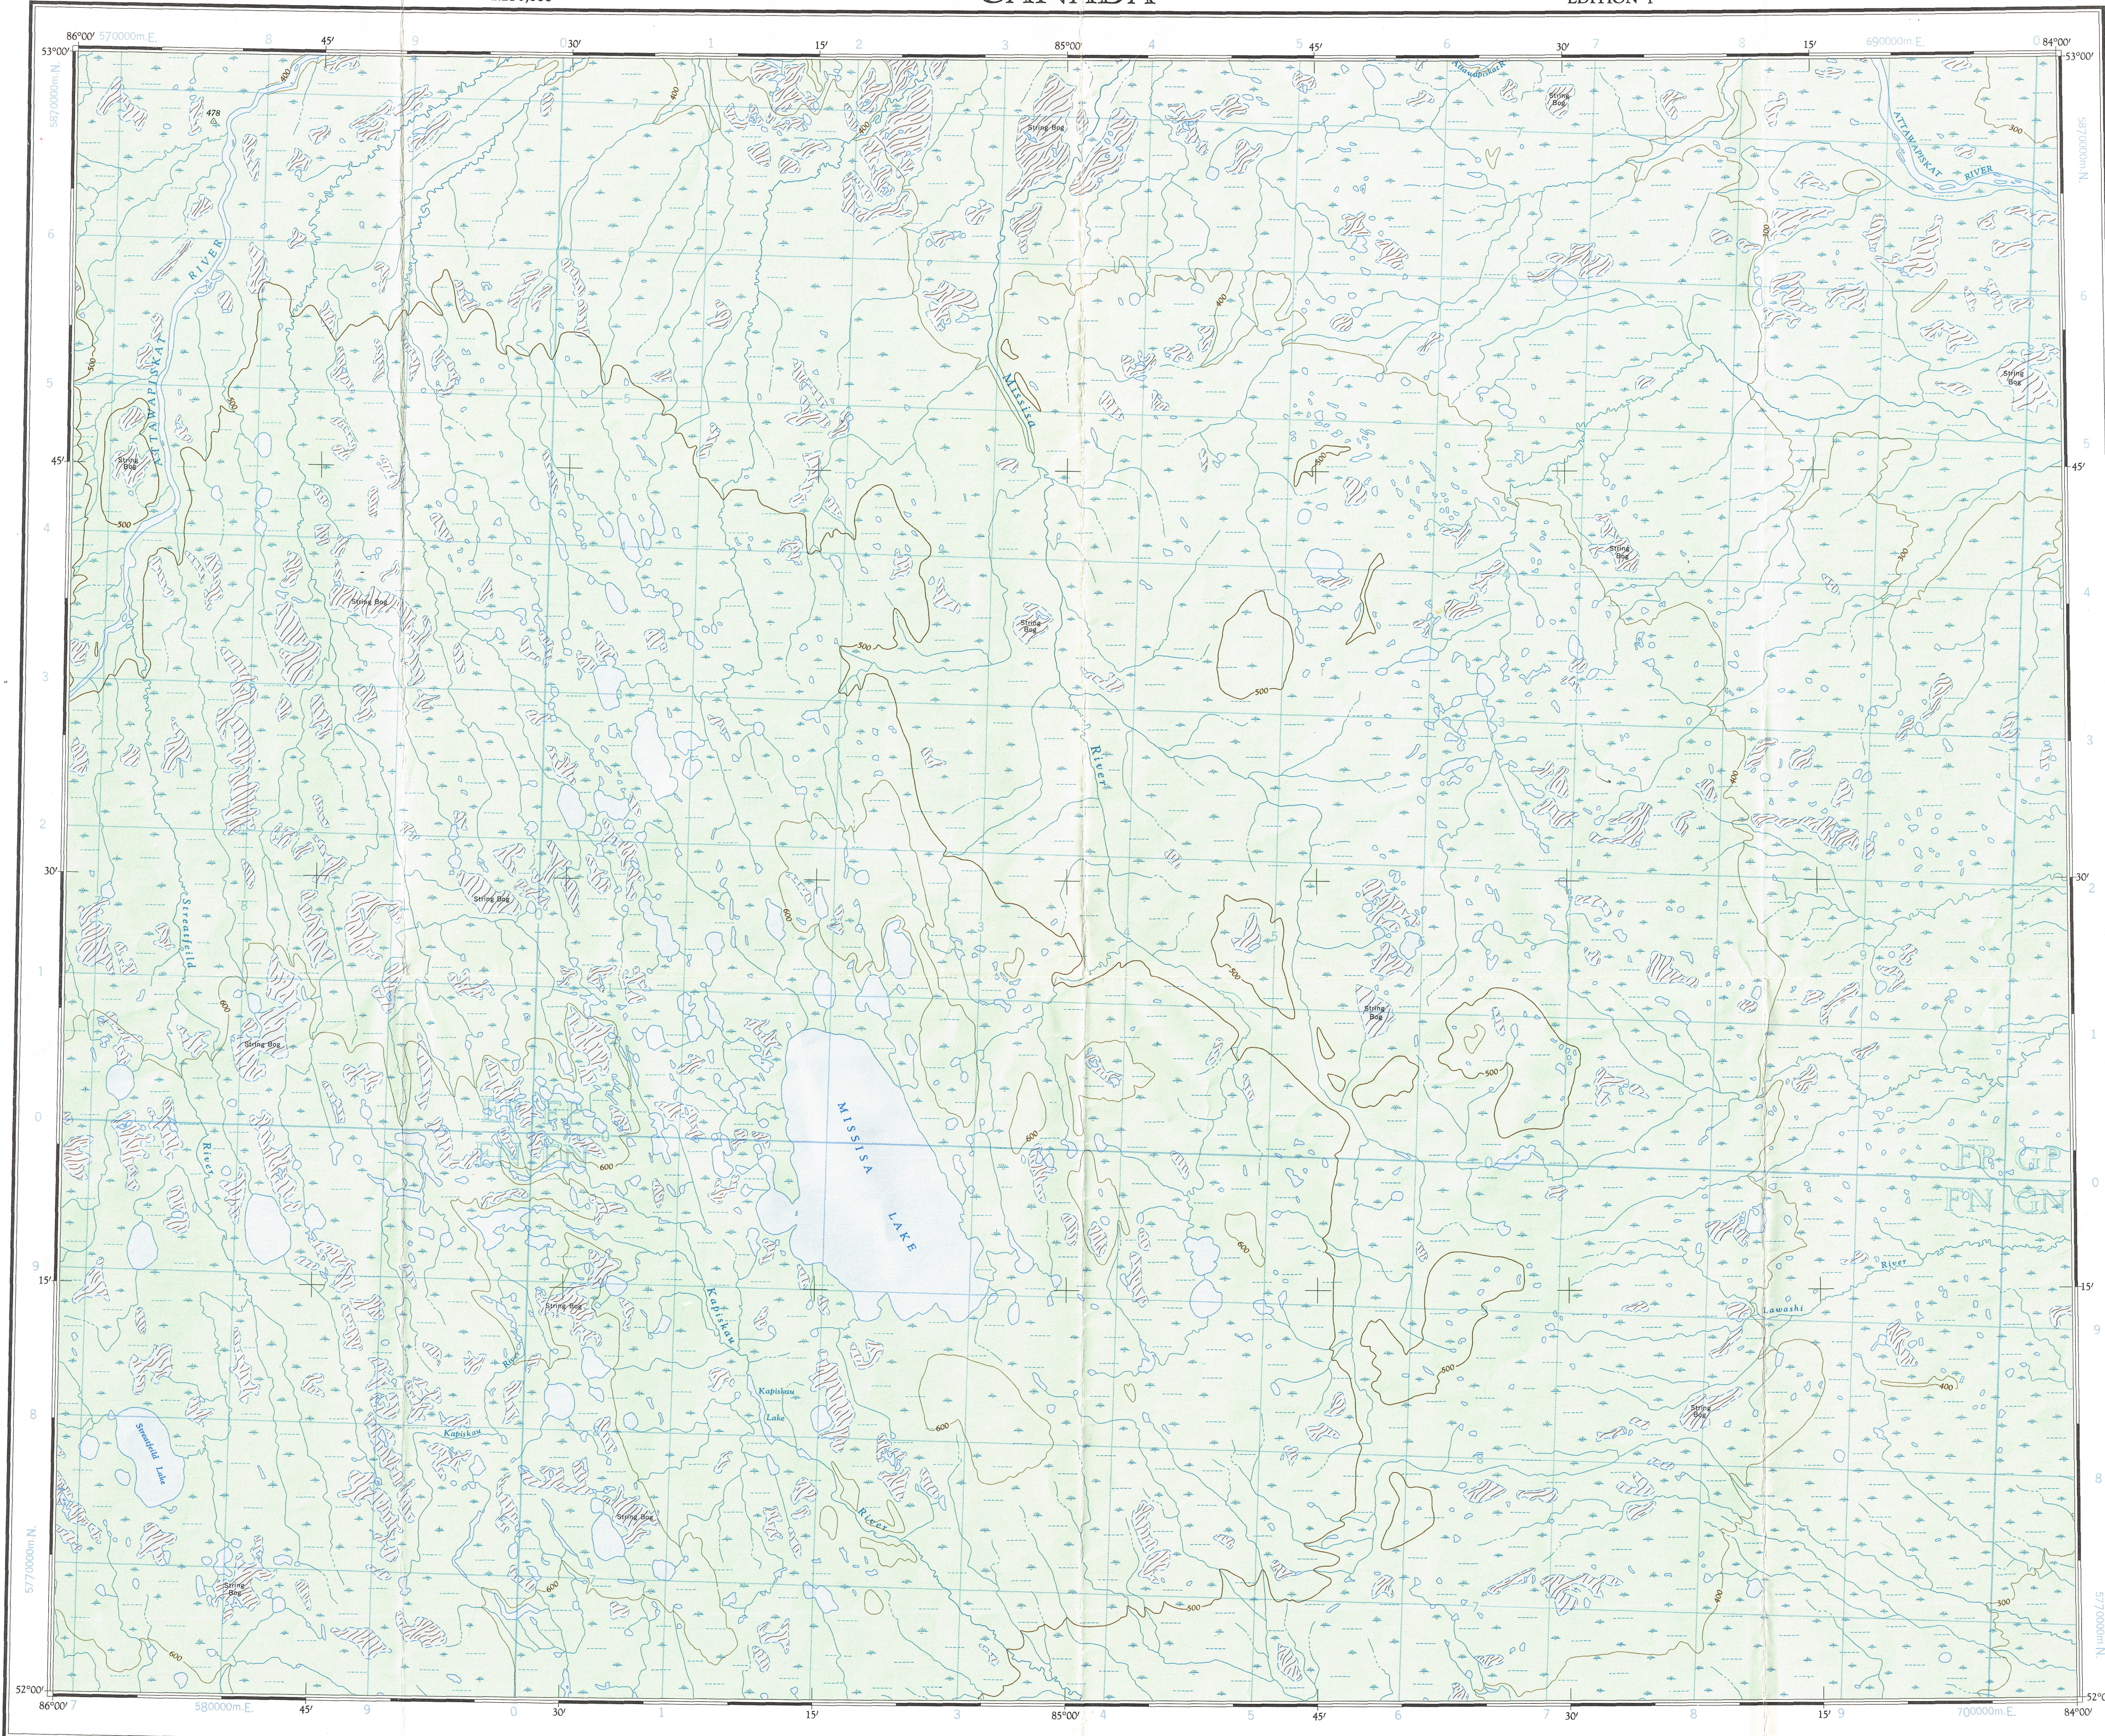

RELIABILITY DIAGRAM - CROQUIS D'EXACTITUDE



A-Stereo-compiled from aerial photographs taken in 1954.  
A-Rédigée par stéréorestitution d'après des photographies aériennes prises en 1954.

Compiled, 1964, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,  
DEPARTMENT OF MINES AND TECHNICAL SURVEYS.  
Field surveys 1961-62. Printed 1965.  
Magnetic declination 1965 varies from 06°24' westerly at  
centre of west edge to 08°18' westerly at centre of east  
edge. Mean annual change 3.5° easterly.

Route, dry weather.....Route, temps sec.....  
Wagon or winter road. Chemin de terre ou d'hiver.....  
Trail or portage.....Sentier ou portage.....  
Town.....Ville.....  
Village or Settlement. Village ou hameau.....  
Post Office.....Bureau de poste.....  
Horizontal control point. Point géodésique.....  
Boundary monument. Bonne frontière.....

Miles 5 0 5 10 15 20 Miles  
Kilometres 5 0 5 10 15 20 Kilometres

Transverse Mercator Projection  
North American Datum 1927  
Contour Interval: 100 feet  
Elevations in feet above Mean Sea Level

MISSISA LAKE  
KENORA DISTRICT  
ONTARIO

Scale 1:250,000 Échelle

Projection Transverse de Mercator  
Niveau de référence nord-américain, 1927  
Équidistance des courbes: 100 pieds  
Élévation en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,  
ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

TOPOGRAPHICAL SURVEY DIRECTORATE  
SERVICE TOPOGRAPHIQUE  
DATE 30-03-83  
A.C. APPROVES RELEASE  
C.Q. APPROUVE

Rédigé en 1964, par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA  
CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DES MINES ET DES RELEVÉS  
TECHNIQUES. Levés sur le terrain en 1961-62.  
Imprimé en 1965.

La déclinaison magnétique pour 1965 varie de 06°24' Ouest  
au centre de la limite Ouest à 08°18' Ouest au centre de la  
limite Est. Variation moyenne annuelle 3.5° Est.

Stream Cours d'eau  
Intermittent or dry.....Intermittent ou à sec.....  
Indefinite.....Imprécis.....  
Rapids; falls.....Rapides; chute.....  
Marsh or swamp.....Marais ou marécage.....  
Intermittent lake.....Lac intermittent.....  
Depression contours.....Courbes de cuvette.....  
Spot Elevation, in feet. Repère de nivellement en pieds.....2500.

Index to adjoining sheets of National  
Topographic System  
Tableau d'assemblage du Système  
National de Référence Cartographique

GRID ZONE  
DESIGNATION  
16U

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES  
EXAMPLE: STREAM JUNCTION  
SQUARE: Read letters of 100,000 m. square FP  
EASTING: Read number on grid line  
immediately to left of point  
Estimate tenths of a square from  
this line eastward to point.  
NORTHING: Read number on grid line  
immediately below point.  
Estimate tenths of a square from  
this line northward to point.  
MILITARY GRID REFERENCE  
(to nearest 1,000 metres)  
FP3538  
If reporting beyond 15° in any direction,  
prefix Grid Zone Designation as: 16UFP3538

TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 16

MISSISA LAKE  
43 C  
EDITION 1

BROWN, BLUE, GREEN TOO LARGE

REPRINT